



## OPTIONEN

### Befestigungsart

- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln

### Einsatz


- Innenbehälter aus verzinktem Stahl

## BESCHREIBUNG

Orbis ist ein leichtes, modernes Modell eines zylinderförmigen Abfallbehälters. Er fügt sich perfekt in den Stil moderner Stadträume ein. Orbis kann als Abfallbehälter im Büro oder in der Stadt dienen und beispielsweise vor den Eingängen von Einkaufszentren oder Bürogebäuden aufgestellt werden.

Die Konstruktion wird aus Karbonstahl hergestellt, der verzinkt und in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet wird. Das Gestell wird hingegen aus satiniertem Edelstahl hergestellt.

Der Behälter wird nicht mit einem Einsatz ausgestattet und erfordert daher die Verwendung von Beuteln. Dank der runden Basis kann Orbis als freistehendes Objekt verwendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die gesamte Struktur über ein Betonfundament zu befestigen. Der Vorteil des Orbis Behälters ist seine große Kapazität (50 Liter). Zusammen mit der kleinen Größe (etwas mehr als 80 cm hoch und 30 cm breit) und dem geringen Gewicht (nur 34 Kilogramm) erhalten wir einen ästhetischen und funktionalen Abfallbehälter im modernen Stil.

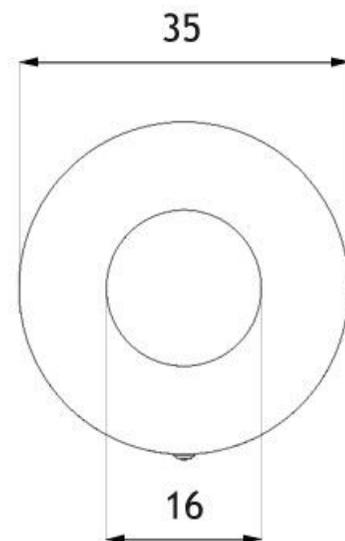

wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

### Gewicht

- 34 kg

### Materialien

- Konstruktion - Edelstahl oder Karbonstahl  
 - Innenbehälter - Edelstahl  
 - Einsatz - verzinktes Blech

### Kapazität

- Kapazität: 50 l

### Abmessungen

- Breite: 35 cm  
 - Höhe: 85 cm

ZANO



*M. Welmiński*

Produkt:  
 Abfallbehälter Orbis  
 Katalognummer: **03.054**  
 Designer:  
 Mateusz Welmiński

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

**HINWEIS:** Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



### EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
3. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Lokales Land



### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
3. Lokales Land



### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT


#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Unterbau aus Steinaggregat
5. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokales Land

td>

**HINWEIS:** Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.


Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.

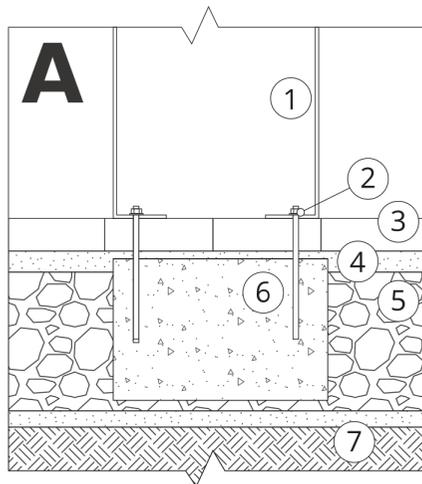

### EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land

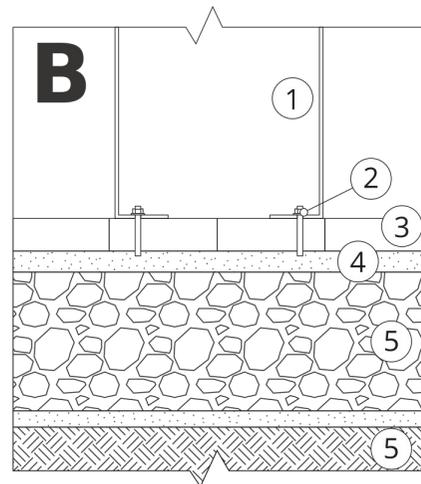

### EINBAU BIS ZUM PFLASTER

#### Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land

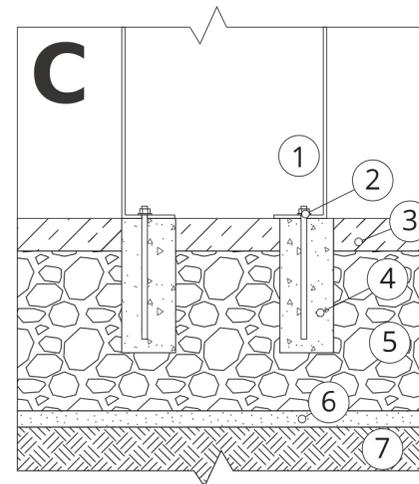

### BETON/ASPHALT-MONTAGE

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land

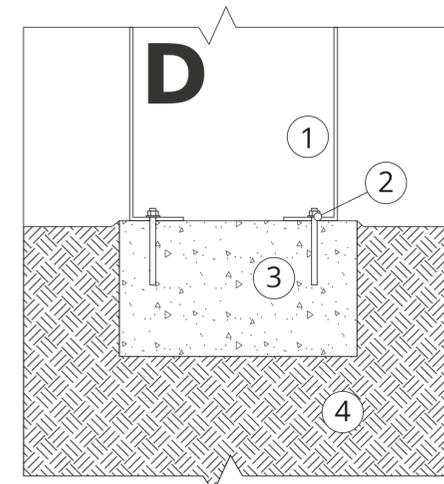

### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land