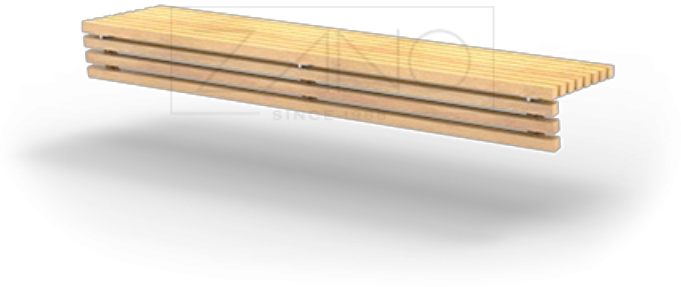

OPTIONEN

Sitz
- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

Befestigungsart
- zum Aufdübeln

BESCHREIBUNG

Die präsentierte Bankauflage ist Teil der populären Flash Reihe. Diese Bank entstand mit der Idee, um bisher ungenutzte Flächen des öffentlichen Außenraumes zu arrangieren. Das Projekt der Flash Bankauflage sieht eine modulare Bauweise vor, die problemlos auf Mauern, Wänden oder kleineren Betonblöcken befestigt werden kann. Dieses Modell kann somit für die Revitalisierung von unattraktiven und oft ungenutzten Bereichen verwendet werden und erschafft dadurch neue Areale zum Treffen, Arbeiten und Entspannen. Das Gestell der Flash Bankauflage wird wahlweise aus Karbonstahl oder Edelstahl hergestellt. Für die Sitzfläche kann entweder europäisches Nadelholz oder Tropenholz verwendet werden. Die Montage erfolgt über eine Befestigung mittels Anker oder Dübel. Die ganze Konstruktion kann auch einbetoniert werden. Das Möbel eignet sich sowohl für Innen-, als auch für Außenflächen. Bei der Nutzung im Außenbereich muss man jedoch in Betracht ziehen, dass Holz als Material durch die sich stets ändernden Witterungsbedingungen einem stärkerem Verschleiß unterliegt und deshalb mindestens einmal pro Jahr gewartet werden sollte. Die Bankauflage Flash ist eine perfekte Ergänzung für viele öffentliche Areale, in denen Funktionalität, Ästhetik und simples Design…

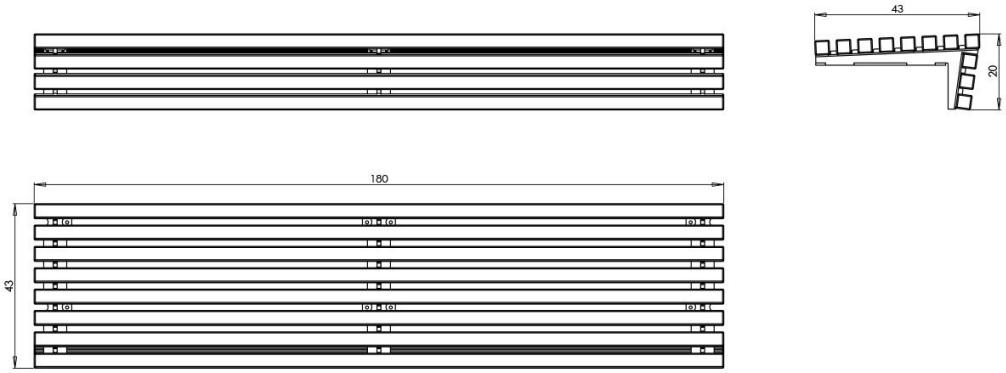

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gewicht
- 20 kg

Abmessungen
- Breite: 43 cm
- Länge: 180 cm
- Höhe: 20 cm

Materialien
- Holz: europäisches Nadelholz oder Tropenholz
- Edelstahl oder Karbonstahl

Kommentare
- Der Betonsockel ist kein integraler Bestandteil des Flash Seat 02.725.

ZANO

Produkt: Bankauflage Flash
Katalognummer: **02.725**
Designer:
Mateusz Wełmiński

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Miroslaw Zarotinski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.

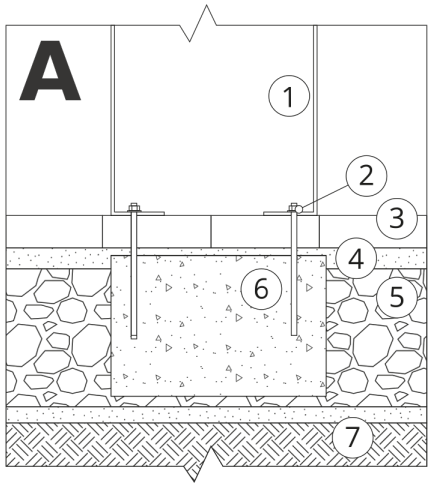

EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land

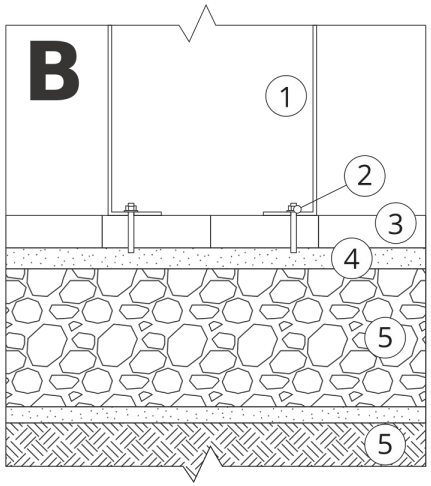

EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land

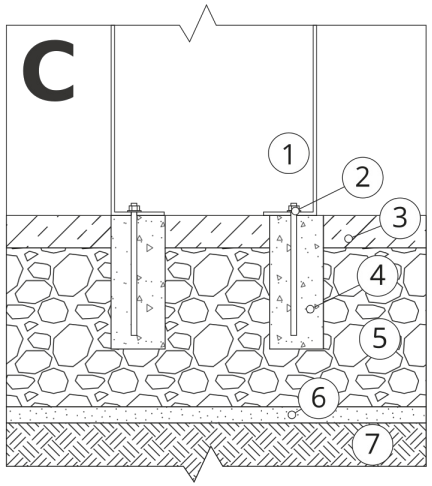

BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land

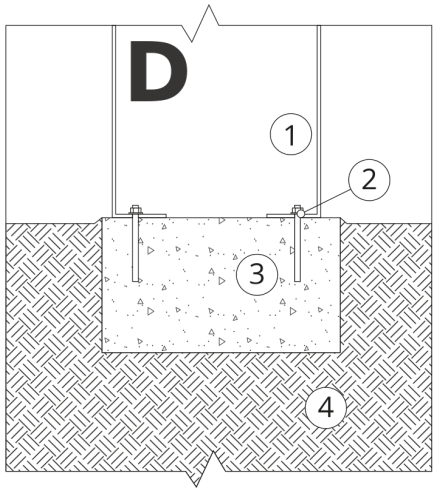

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land