



OPTIONEN

Befestigungsart

- zum Einbetonieren
- fester Poller
- abnehmbar

Kettenöse

- ohne
- Befestigung von 1 Kette (beidseitig)
- Befestigung von 1 Kette (einseitig)
- Befestigung von 2 Ketten (doppelseitig)
- Befestigung von 2 Ketten (endgültig)


Halterungen für Zäune

- einseitig
- beidseitig
- keine

BESCHREIBUNG

Der Poller Giorno 01.055 ist in zwei Montagevarianten erhältlich: zum Einbetonieren oder als herausnehmbare Variante. Die herausnehmbare Variante wird in einem im Boden montierten Zylinder gelegt und mit einem Schlüssel gesichert. Deshalb eignet sich dieser Poller ideal zum Abtrennen von Verkehrswegen aller Art wie z.B. von Parkplätzen. Seine klassische Stilistik bewirkt dagegen, dass er vor allem in alten Stadtvierteln wiederzufinden ist. Den Poller charakterisieren zusätzliche Einhängeösen für Ketten.



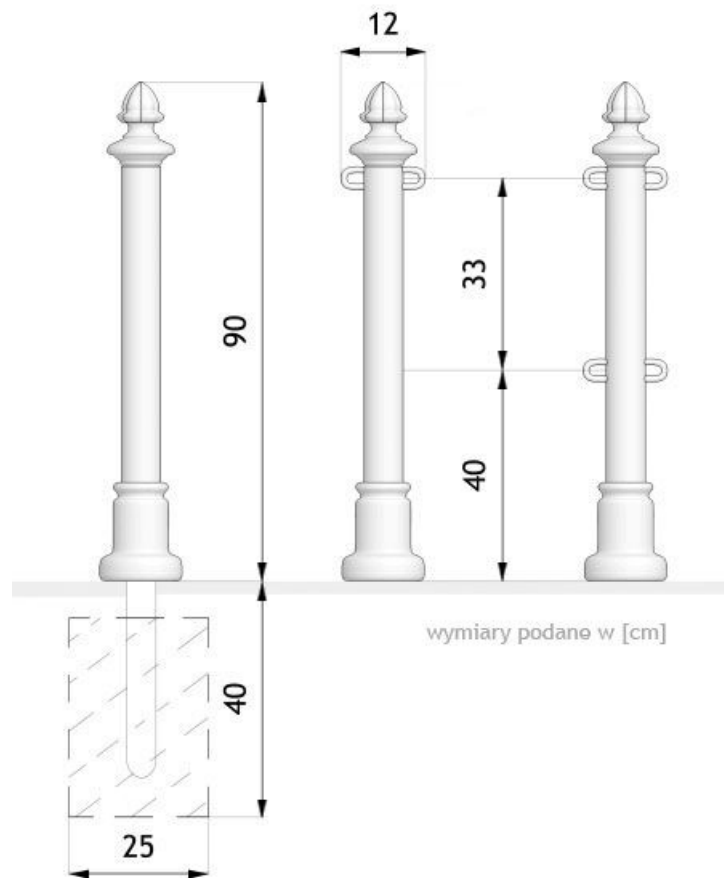

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gewicht

- 14 kg

Abmessungen

- Höhe über Bodenoberfläche: 90 cm
- Höhe mit Verankerungsabschnitt: 130 cm

Materialien

- Gusseisen
- Stahlrohr: 60 mm

ZANO




Produkt: Poller Giorno
Katalognummer: **01.055**
Designer: Tomasz Szpytma

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.


Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.

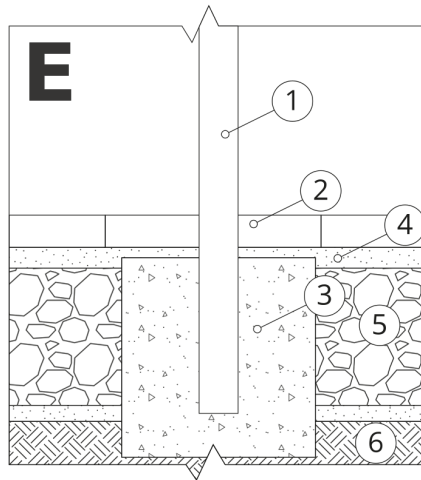

EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
3. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Lokales Land

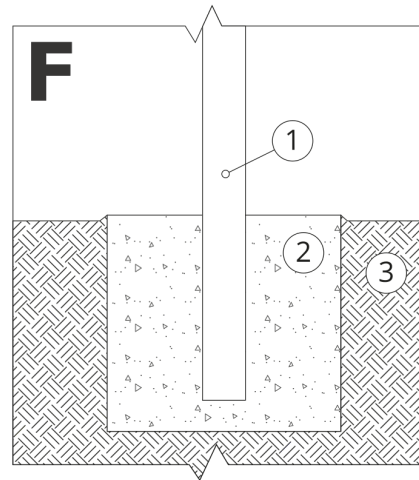

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
3. Lokales Land

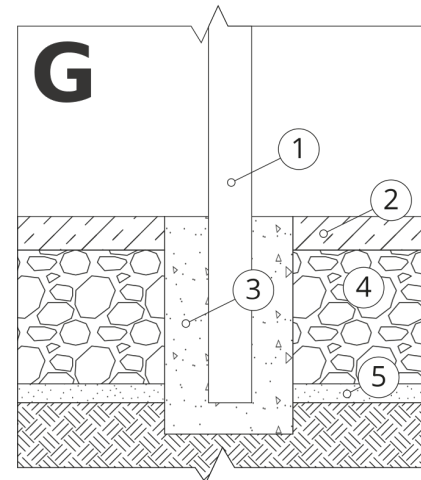

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Unterbau aus Steinaggregat
5. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokales Land