

## OPTIONEN

### Befestigungsart

- zum Einbetonieren

### Kettenöse


- ohne
- Befestigung von 1 Kette (beidseitig)
- Befestigung von 1 Kette (einseitig)
- Befestigung von 2 Ketten (doppelseitig)
- Befestigung von 2 Ketten (endgültig)

### Halterungen für Zäune

- einseitig
- beidseitig
- keine

## BESCHREIBUNG

Dieser origineller Poller wird durch sein interessantes Design und mit Schmuckelemente gekennzeichnet. Der Poller wird ausschließlich aus Gusseisen angefertigt. Sein Retro-Stil passt ideal zu Arealen mit einer historischen Stadtbebauung, zum Beispiel der Krakauer Planty Parkanlage. Das Modell wird im Boden durch Einbetonierung befestigt und ist in drei Varianten erhältlich: ohne Ösen als freistehender Poller (z. B. als Absperrpoller), mit einer Öse für eine Ketten oder mit zwei Ösen für zwei Ketten. Es gibt auch eine Möglichkeit, statt Ketten Flacheisen zu montieren. Der Poller hat eine Höhe von 70cm und eignet sich sehr gut zur Abgrenzung der Grünanlagen, sowie zum Schutz dieser Grünflächen vor Tieren. Der Poller kann in einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette lackiert werden. Er ist auch in drei Grundfarbtönen erhältlich: mattschwarz, dunkelgraphit und dunkelgrün. Ein großer Vorteil dieses Pollers ist zu dem sein niedriger Preis.

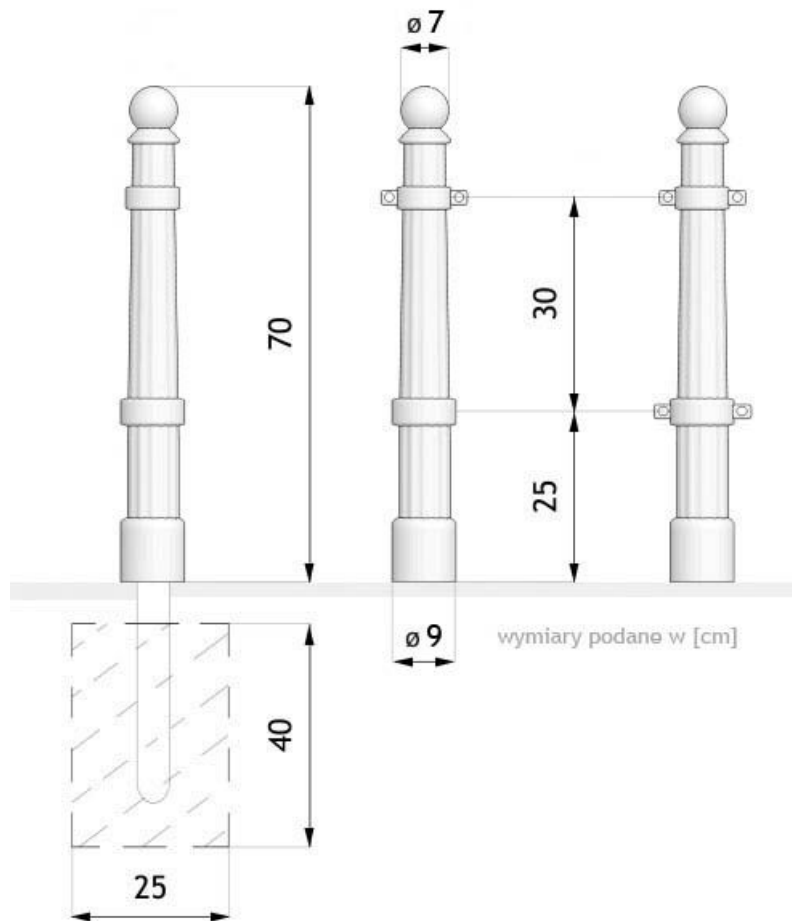

## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

### Materialien

- Gusseisen

### Abmessungen

- Höhe über Bodenoberfläche: 70 cm  
- Höhe mit Verankerungsabschnitt: 140 cm

ZANO



Produkt: Poller Forte  
Katalognummer: 01.058  
Designer: Tomasz Szpytma

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotyński das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotyński Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotyński - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

**HINWEIS:** Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.


Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



### EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
3. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Lokales Land

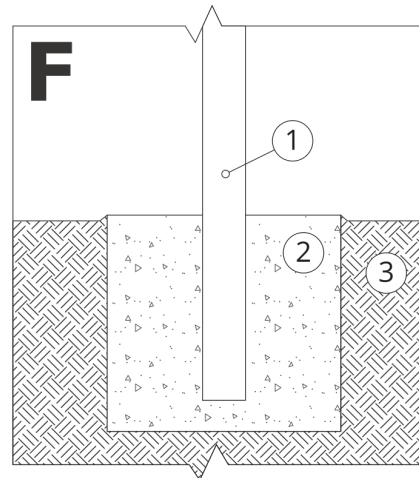

### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
3. Lokales Land



### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Unterbau aus Steinaggregat
5. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokales Land